



PZS 系列高效振动筛

一、主要用途及特点

该系列振动筛，结构独特新颖，打破传统的设计方案，由振动源直接带动筛网部分振动；而筛框不参与振动，从而使整机重量轻，激振源功率小，节约动力，是比较先进的新型筛分机械。

该振动筛可用于水泥、石灰、熟石膏及类似的干粉状物料筛分处理，是输送设备和包装设备前过筛的理想筛分设备。

二、结构特点

- 1、该机结构先进、体积小、重量轻、效率高、噪音低、运转平稳，采用振动电机直接驱动筛网工作。
- 2、采用优质高锰钢丝编织网，经久耐磨，更换维修方便，筛网为 4×4mm 或 5×5mm。
- 3、比回转筛节电效益显著、筛分效率高。

三、技术参数：

参 数 型 号	产量 (t/n)	筛孔尺寸	筛面 倾角	振动频率(次/ 分)	电机功率(KW)
PZS-30	30	5×5	7°	960	0.75
PZS-60	60	5×5	7°	960	0.75
PZS-90	90	5×5	7°	960	1.50
PZS-120	120	5×5	7°	960	1.50
PZS-200	200	5×5	7°	960	1.50

地址：海安县闸西工业园通扬路 19 号 电话：0513-88918886 传真：0513-88923606


邮编：226600

<http://www.starvib.com>

E-mail: info@starvib.com



四、外形尺寸图

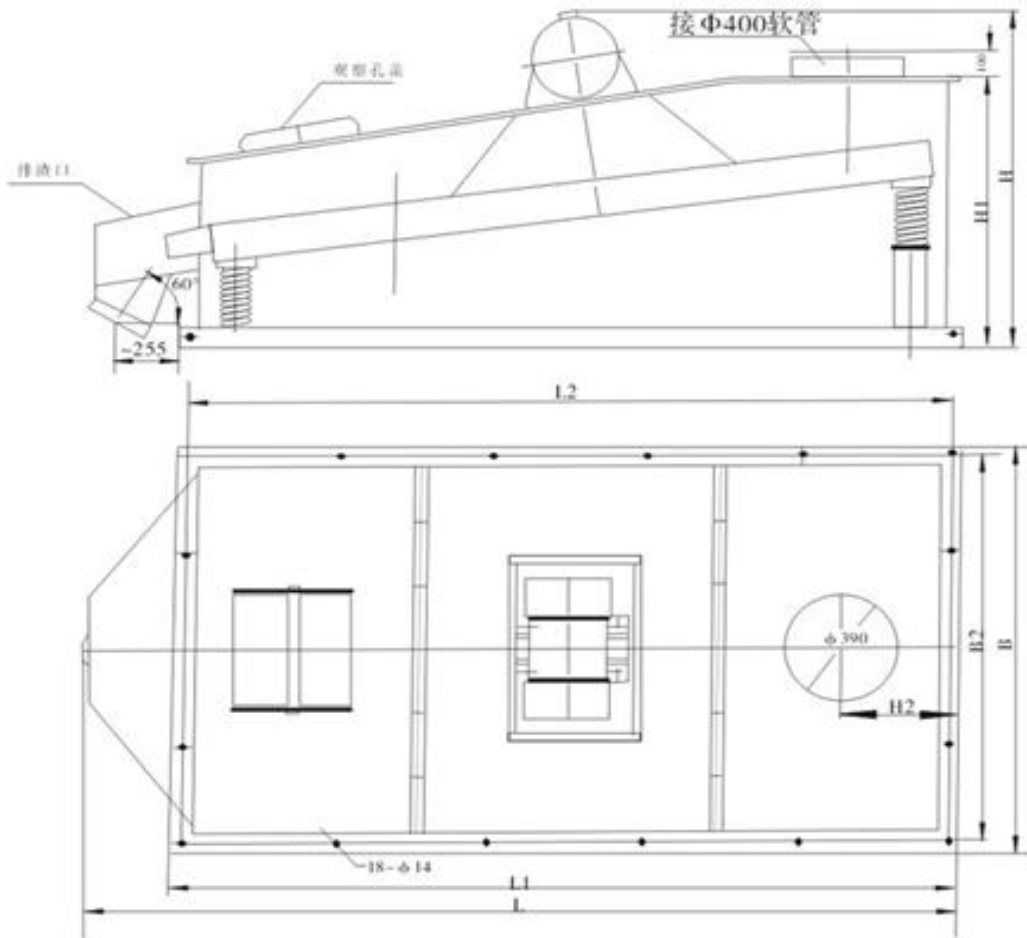

五、工艺参数表

型号	外形尺寸			箱体尺寸			地脚尺寸		
	L	B	H	L1	B1	H1	L2	B2	N-φ
PZS-30	1670	940	855	1426	940	750	1380 (345×4)	900 (300×3)	14-φ14
PZS-60	1820	1000	1100	1820	1000	800	1780 (356×5)	960 (320×3)	16-φ14
PZS-90	1820	1200	1100	1820	1200	800	1780 (356×5)	1140 (380×3)	16-φ14
PZS-120	2700	1420	1200	2420	1420	920	2350 (470×5)	1352 (338×4)	18-φ14
PZS-200	3140	1530	1280	2720	1530	1000	2650 (530×5)	1460 (365×4)	18-φ14

地址：海安县闸西工业园通扬路 19 号 电话：0513-88918886 传真：0513-88923606

邮编：226600

<http://www.starvib.com>

E-mail: info@starvib.com