




SZF 型惯性振动热料输送机

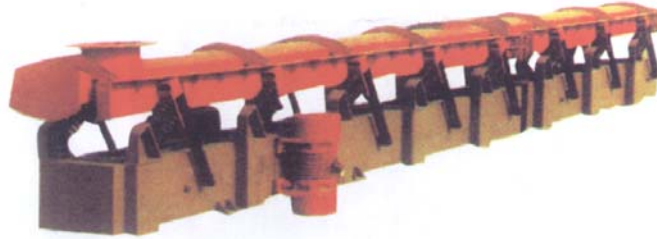

一、用途和特点



SZF 型惯性振动热料输送机是一种兼有锁风功能的长距离输送设备。该机适用于输送各种中等块度以下的散粒状物料及水平输送 ($\leq 500^{\circ}\text{C}$) 高温高磨损物料, 如烘干热矿渣、水泥熟料等。最适用于水泥立窑窑下, 做料封出料机。

SZF 型惯性振动输送机是一种通用输送机械, 除用于水泥行业外, 还可用于冶金、矿山、化工、电力等行业, 是一种理想的新型输送设备。其特点有: (1) 输送距离长, 输送量大, 能耗低, 噪音小, 输送高温物料时不用热态调整。

(2) 结构简单、安装方便, 磨损少, 维修工作量小。(3) 性能稳定、工作可靠, 起动、停车快且平稳。(4) 可多点进出料, 隔振性能好, 库顶库底均可采用。(5) 全封闭结构, 做水平料封出料机时, 锁风效果良好。

二. 技术性能参数

1. 输送量: 50 吨/小时
2. 机槽宽度: 400 毫米
3. 输送长度: 6~30 米
4. 整机功率: 输送长度小于 10 米时为 1.5 千瓦 \times 2
输送长度在 10 米至 20 米时为 2.2 千瓦 \times 2
输送长度在 20 米至 30 米时为 3 千瓦 \times 2
5. 整机外型 (高 \times 宽): 1200 \times 730 毫米
6. 设备重量: 输送机每米重量约 350 公斤

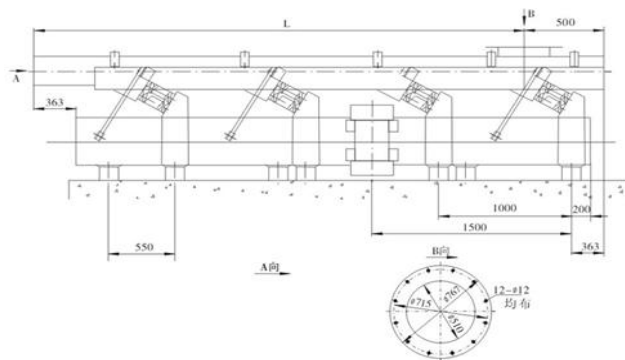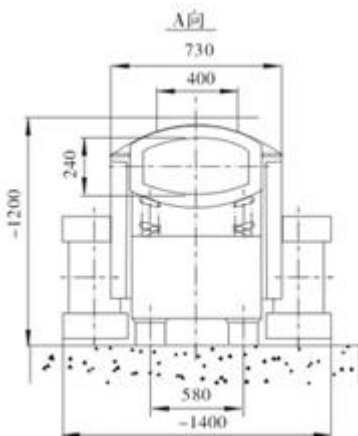

三. 外形及尺寸

地址: 海安县闸西工业园通扬路 19 号 电话: 0513-88918886 传真: 0513-88923606

邮编: 226600

<http://www.starvib.com>

E-mail: info@starvib.com